

Logico Sospensione - Bianco




IP20     

Dimmerabile: +  -

DESIGN BY

Gerhard Reichert, Michele De Lucchi

DISEGNI TECNICI

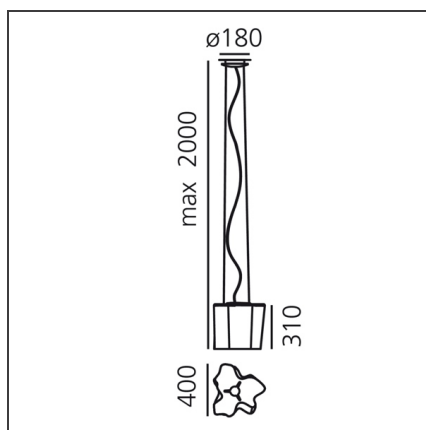

CARATTERISTICHE

Codice articolo:	0453020A	Materiale:	Vetro soffiato, alluminio
Colore:	Bianco	Serie:	Design
Installazione:	Sospensione	Area di utilizzo:	Hospitality, Office
Ambiente di utilizzo:	Interni	Emissione:	Diffusa E Diretta

DIMENSIONI

Larghezza:	cm 40
Altezza:	cm 31
Diametro base:	cm 18
Altezza massima dal soffitto:	cm 200

SORGENTI NON FORNITE

Categoria:	HALO	Temperatura Colore (K):	2700K
Numero:	1	Class:	A
Watt:	116W		
Attacco:	E27		

SORGENTI ALTERNATIVE

Categoria:	LED
Numero:	1
Watt:	15W
Tipologia:	2
Attacco:	E27
Class:	A

LUMINAIRE

Watt :	W	Flusso luminoso emesso (lm):	1639lm
Tensione di alimentazione:	220V-240V	CCT:	2800K
		Efficiency:	86%
		Efficacy:	15,61lm/W
		CRI:	100

Note

Disponibile in quattro dimensioni e in quattro configurazioni: singola, in linea, 3x120° e 4x90°. La forma modulare si presta alla componibilità e alla realizzazione di combinazioni personalizzate, fornite come progetto speciale.

Logico Soffitto - Bianco




IP20     

Dimmerabile: +  -

DESIGN BY

Gerhard Reichert, Michele De Lucchi

DISEGNI TECNICI

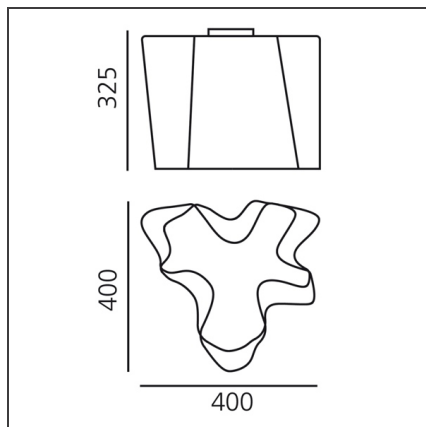

CARATTERISTICHE

Codice articolo:	0452020A	Materiale:	Vetro soffiato, alluminio
Colore:	Bianco	Serie:	Design
Installazione:	Soffitto	Area di utilizzo:	Hospitality, Office
Ambiente di utilizzo:	Interni	Emissione:	Diffusa E Diretta

DIMENSIONI

Lunghezza:	cm 40
Larghezza:	cm 40
Altezza:	cm 32.5

SORGENTI NON FORNITE

Categoria:	HALO	Color Rendering:	1a
Numero:	1	Temperatura Colore (K):	2900K
Watt:	116W		
Lbs:	Qa60		
Attacco:	E27		

SORGENTI ALTERNATIVE

Categoria:	LED
Numero:	1
Watt:	15W
Tipologia:	2
Attacco:	E27
Class:	A

LUMINAIRE

Watt :	W	Flusso luminoso emesso (lm):	1639lm
Tensione di alimentazione:	220V-240V	CCT:	2800K
		Efficiency:	86%
		Efficacy:	15.61lm/W
		CRI:	100

Note

La forma modulare si presta alla componibilità e alla realizzazione di combinazioni personalizzate, fornite come progetto speciale.