




## LIGHT RING

---

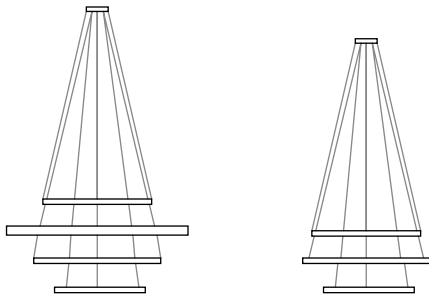

Dimmable pendant led lamp, energy saving with warm light, in several compositions made up of burnished finish brass rings or black burnished finish steel rings. Hand-made with traditional craftsmanship, available in different sizes and types of light emission; transformers inserted in the ceiling rosette, rings powered with low voltage through suspension wires.

4 ring composition (from top to bottom)

- 1 x Ø 60 cm ring with upward pointing led; 9 W - 3.100 K
- 2 x Ø 100 cm rings with or without upward pointing leds; 14,4 W - 3.100 K
- 3 x Ø 70 cm rings with central pointing leds; 24 W - 3.100 K
- 4 x Ø 50 cm rings with downward pointing leds; 23 W - 3.100 K

3 ring composition (from top to bottom)

- 1 x Ø 60 cm ring with upward pointing led; 9 W - 3.100 K
- 2 x Ø 70 cm rings with centre pointing leds; 24 W - 3.100 K
- 3 x Ø 50 cm rings with downward pointing leds; 23 W - 3.100 K

Lampada sospensione a led, dimmerabile, basso consumo con luce calda, in varie composizioni formata da anelli profilati in ottone finitura brunita, o metallo brunito nero. Secondo le tecniche tradizionali realizzata a mano in diverse misure e tipologie di emissione luminosa; trasformatori inseriti nel rosone, alimentazione degli anelli a bassa tensione realizzata tramite i cavi di sospensione.

Composizione a 4 anelli (dall'alto verso il basso)

- 1 anello da Ø 60 cm con led rivolti verso l'alto potenza; 9 W - 3.100 K
- 2 anello da Ø 100 cm con o senza led rivolti verso l'alto potenza; 14,4 W - 3.100 K

3 anello da Ø 70 cm con led rivolti verso il centro potenza; 24 W - 3.100 K

4 anello da Ø 50 cm con led rivolti verso il basso potenza; 23 W - 3.100 K

Composizione a 3 anelli (dall'alto verso il basso)

- 1 anello da Ø 60 cm con led rivolti verso l'alto potenza; 9 W - 3.100 K
- 2 anello da Ø 70 cm con led rivolti verso il centro potenza; 24 W - 3.100 K
- 3 anello da Ø 50 cm con led rivolti verso il basso potenza; 23 W - 3.100 K