

Design

Gordon Guillaumier

Descrizione

Sedia regista per esterni

Struttura

Teak. Il teak ha una struttura lignea compatta in cui scorre linfa oleosa che garantisce una grande resistenza agli agenti atmosferici, alle escursioni termiche e agli attacchi di parassiti ed insetti.

La continua esposizione agli agenti atmosferici genera un'ossidazione superficiale (1/2mm), che favorisce una decolorazione dell'essenza fino al caratteristico colore grigio-argento.

Questa trasformazione non compromette in nessun modo le caratteristiche originali del legno.

Questa patina può essere evitata o rimossa con una corretta manutenzione.

Canatex

Tessuto tecnico con base in poliestere rivestito da un guaina composta parzialmente da fibre di canapa che conferiscono caratteristiche di grande stabilità e regolarità. La percentuale di canapa presente nellaguaina dona un aspetto molto naturale alla vista e al tatto. In situazioni portanti, il Canatex subisce una leggera deformazione alla prima sollecitazione per poi stabilizzarsi senza aumentare.


Il Canatex presenta inoltre conformità alle esigenze ambientali della norma Oho-Tex ed è riciclabile tramite il processo brevettato Taxyloop®. La canapa, infine, coltivata in assenza di pesticidi e fungicidi, ha un forte potere di assorbimento della CO².

Peso

6 kg

Storage cover

Disponibile

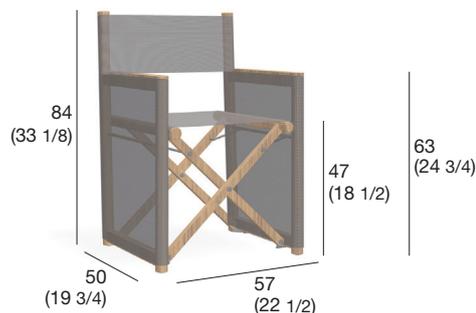

Finiture



ORS001-01-01
teak /
canatex grey



ORS001-01-02
teak /
canatex sand

Manutenzione

Teak

- In condizioni di forte umidità, il teak potrebbe rilasciare olio di colore rossastro con la formazione di macchie superficiali. Per la normale pulizia, utilizzare un panno morbido (non in microfibra), acqua e SUNDECK SOAP.

- Per evitare l'ossidazione superficiale del prodotto nuovo è possibile applicare SUNDECK WOOD OIL LIGHT, olio protettivo e nutriente.

- Per rimuovere la patina grigia dovuta all'ossidazione e ripristinare il colore originale del teak, utilizzare GREY-OFF ogni 2/3 anni. Il trattamento con GREY-OFF deve essere seguito da un lavaggio con SUNDECK SOAP e da oliatura con SUNDECK

WOOD OIL LIGHT (da applicare su superficie asciutta).

- In presenza di macchie profonde difficilmente removibili con SUNDECK SOAP, si consiglia di carteggiare uniformemente il prodotto e di trattarlo con GREY-OFF. Anche in caso di utilizzo in situazioni contract, non utilizzare GREY-OFF più di una volta all'anno.

- Evitare sempre il contatto con sostanze acide e solventi chimici aggressivi.

Canatex

Spazzolare oppure trattare la superficie da pulire con acqua e sapone neutro UNIVERSAL CLEANER. Non usare prodotti abrasivi, solventi chimici aggressivi.