

**Design**

Gordon Guillaumier

**Descrizione**

Tavolo allungabile per esterni

**Struttura / top**


Teak. Il teak ha una struttura lignea compatta in cui scorre linfa oleosa che garantisce una grande resistenza agli agenti atmosferici, alle escursioni termiche e agli attacchi di parassiti ed insetti. La continua esposizione agli agenti atmosferici genera un'ossidazione superficiale (1/2mm), che favorisce una decolorazione dell'essenza fino al caratteristico colore grigio-argento. Questa trasformazione non compromette in nessun modo le caratteristiche originali del legno. Questa patina può essere evitata o rimossa con una corretta manutenzione.

**Peso**

121 kg

**Storage cover**

Disponibile

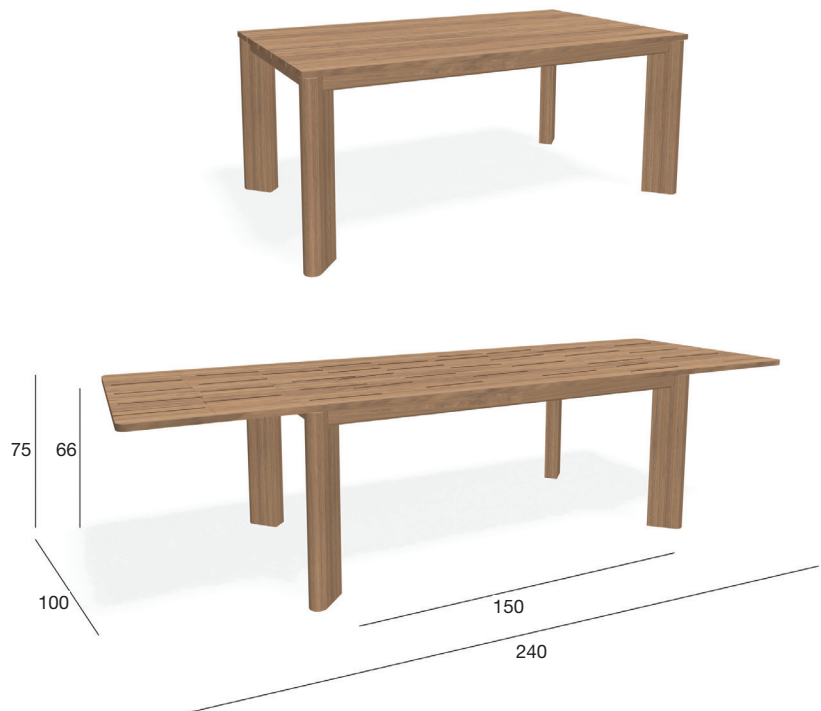**Finiture**

BRICK001-01

**structure**

teak\01

**Manutenzione****Teak**

- In condizioni di forte umidità, il teak potrebbe rilasciare olio di colore rossastro con la formazione di macchie superficiali. Per la normale pulizia, utilizzare un panno morbido (non in microfibra), acqua e SUNDECK SOAP.
- Per evitare l'ossidazione superficiale del prodotto nuovo è possibile applicare SUNDECK WOOD OIL LIGHT, olio protettivo e nutriente.
- Per rimuovere la patina grigia dovuta all'ossidazione e ripristinare il colore originale del teak, utilizzare GREY-OFF ogni 2/3 anni. Il trattamento con GREY-OFF deve essere seguito da un lavaggio con SUNDECK SOAP e da oliatura

con SUNDECK WOOD OIL LIGHT (da applicare su superficie asciutta).

- In presenza di macchie profonde difficilmente removibili con SUNDECK SOAP, si consiglia di carteggiare uniformemente il prodotto e di trattarlo con GREY-OFF. Anche in caso di utilizzo in situazioni contract, non utilizzare GREY-OFF più di una volta all'anno.
- Evitare sempre il contatto con sostanze acide e solventi chimici aggressivi.

**Prodotti simili**

SPINNAKER 034 extendable table



PIER 025 table

## BRICK 002 extendable table

R | O | D | A

### DDesign

Gordon Guillaumier

### Descrizione

Tavolo allungabile per esterni

### Struttura / top


Teak. Il teak ha una struttura lignea compatta in cui scorre linfa oleosa che garantisce una grande resistenza agli agenti atmosferici, alle escursioni termiche e agli attacchi di parassiti ed insetti. La continua esposizione agli agenti atmosferici genera un'ossidazione superficiale (1/2mm), che favorisce una decolorazione dell'essenza fino al caratteristico colore grigio-argento. Questa trasformazione non compromette in nessun modo le caratteristiche originali del legno. Questa patina può essere evitata o rimossa con una corretta manutenzione.

### Peso

144 kg

### Storage cover

Disponibile

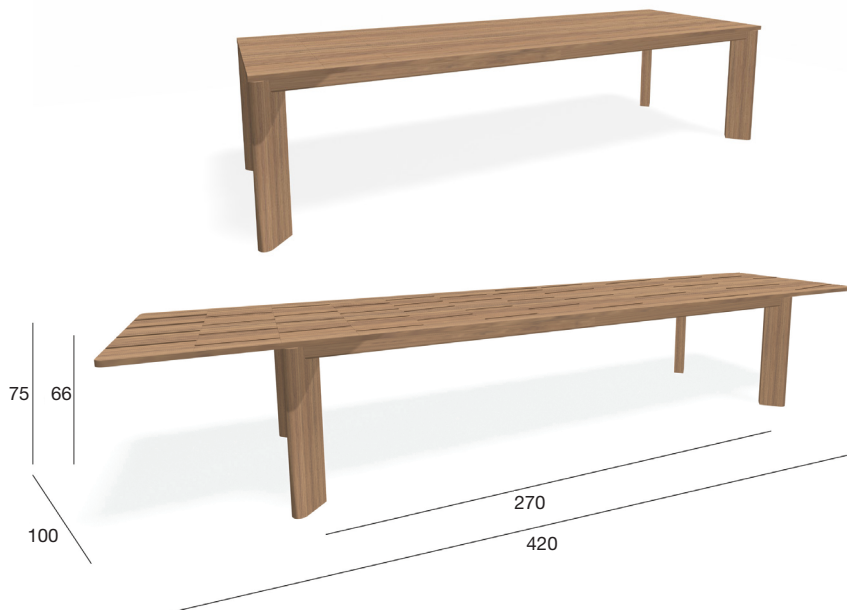

### Finiture



BRK002-01



### structure

teak\01

### Manutenzione

#### Teak

- In condizioni di forte umidità, il teak potrebbe rilasciare olio di colore rossastro con la formazione di macchie superficiali. Per la normale pulizia, utilizzare un panno morbido (non in microfibra), acqua e SUNDECK SOAP.
- Per evitare l'ossidazione superficiale del prodotto nuovo è possibile applicare SUNDECK WOOD OIL LIGHT, olio protettivo e nutriente.
- Per rimuovere la patina grigia dovuta all'ossidazione e ripristinare il colore originale del teak, utilizzare GREY-OFF ogni 2/3 anni. Il trattamento con GREY-OFF deve essere seguito da un lavaggio con SUNDECK SOAP e da oliatura

con SUNDECK WOOD OIL LIGHT (da applicare su superficie asciutta).

- In presenza di macchie profonde difficilmente removibili con SUNDECK SOAP, si consiglia di carteggiare uniformemente il prodotto e di trattarlo con GREY-OFF. Anche in caso di utilizzo in situazioni contract, non utilizzare GREY-OFF più di una volta all'anno.

- Evitare sempre il contatto con sostanze acide e solventi chimici aggressivi.

### Prodotti simili



SPINNAKER 034 extendable table



PIER 030 table