

Design

Gordon Guillaumier

Descrizione

Tavolo allungabile per esterni

Struttura

Acciaio pulito e trattato con un processo elettrolitico di fosfatazione al ferro pesante, una pre-verniciatura che aumenta la resistenza alla corrosione eliminando gli agenti inquinanti. L'effetto di questo processo è rafforzato da un successivo trattamento nanotecnologico anticorrosivo e dalla verniciatura con polveri elettrostatiche termoindurenti, a base di poliestere, che proteggono ulteriormente la struttura dai graffi e conferiscono al prodotto la finitura e la colorazione finale.

Top


Teak. Il teak ha una struttura lignea compatta in cui scorre linfa oleosa che garantisce una grande resistenza agli agenti atmosferici, alle escursioni termiche e agli attacchi di parassiti ed insetti. La continua esposizione agli agenti atmosferici genera un'ossidazione superficiale (1/2mm), che favorisce una decolorazione dell'essenza fino al caratteristico colore grigio-argento. Questa trasformazione non compromette in nessun modo le caratteristiche originali del legno. Questa patina può essere evitata o rimossa con una corretta manutenzione.

Peso

125 kg

Storage cover

Disponibile

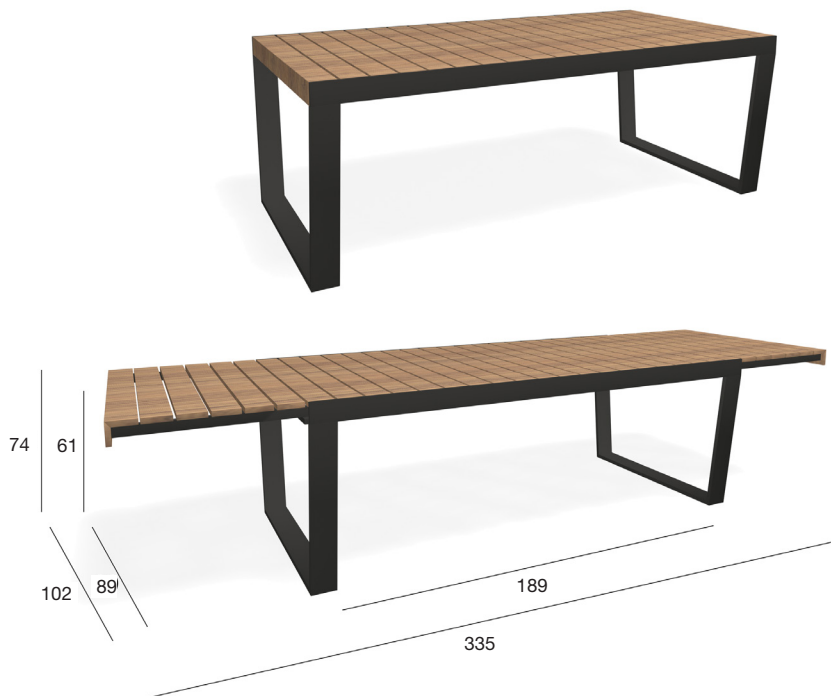

Finiture



SPK034-01-01

SPK034-02-01



structure
metal\01 smoke
top
teak\01

structure
metal\02 milk
top
teak\01

Manutenzione

Acciaio

In caso di esposizione agli agenti atmosferici, lavare periodicamente il prodotto con acqua dolce e tiepida. Se il prodotto necessita di una maggiore pulizia, utilizzare UNIVERSAL CLEANER e acqua tiepida o calda.

Asciugare successivamente la superficie con un panno morbido per evitare macchie e aloni dovuti all'acqua.

Le eventuali formazioni di ruggine devono essere bloccate con il ferro convertitore ed eventualmente ritoccate con stick dello stesso colore della vernice, fornito da RODA.

Teak

- In condizioni di forte umidità, il teak potrebbe rilasciare olio di colore rossastro con la formazione di macchie superficiali. Per la normale pulizia, utilizzare un panno morbido (non in microfibra), acqua e SUNDECK SOAP.

- Per evitare l'ossidazione superficiale del prodotto nuovo è possibile applicare SUNDECK WOOD OIL LIGHT, olio protettivo e nutriente.

- Per rimuovere la patina grigia dovuta all'ossidazione e ripristinare il colore originale del teak, utilizzare GREY-OFF ogni 2/3 anni. Il trattamento con GREY-OFF deve essere seguito da un lavaggio con SUNDECK SOAP e da oliatura con SUNDECK WOOD OIL LIGHT (da applicare su

superficie asciutta).

- In presenza di macchie profonde difficilmente removibili con SUNDECK SOAP, si consiglia di carteggiare uniformemente il prodotto e di trattarlo con GREY-OFF. Anche in caso di utilizzo in situazioni contract, non utilizzare GREY-OFF più di una volta all'anno.

- Evitare sempre il contatto con sostanze acide e solventi chimici aggressivi.

Prodotti simili



BRICK 002 table

GRASSHOPPER 001 table

TORNADO 028 table

PIER 030 table