

Design

Rodolfo Dordoni

Descrizione

Tavolo per esterni

Struttura

Teak. Il teak ha una struttura lignea compatta in cui scorre linfa oleosa; grande resistenza agli agenti atmosferici, alle escursioni termiche e agli attacchi di parassiti ed insetti. La continua esposizione agli agenti atmosferici genera un'ossidazione superficiale (1/2mm), che favorisce una decolorazione fino al caratteristico colore grigioargento. Questa trasformazione non compromette le caratteristiche originali del legno. Questa patina può essere evitata o rimossa con una corretta manutenzione.

Top


Teak (vedi "struttura") o HPL grey. HPL (laminato stratificato ad alta pressione) estremamente resistente all'usura, all'urto, alla scalfitura, all'umidità, al calore e alle macchie. Autoestinguente e ignifugo in classe 2, non contiene cloro e amianto. Classificato dall'istituto Fira, è quindi idoneo al contatto alimentare.

Peso


top in teak: 26 kg; top in HPL 27 kg

Storage cover

Disponibile

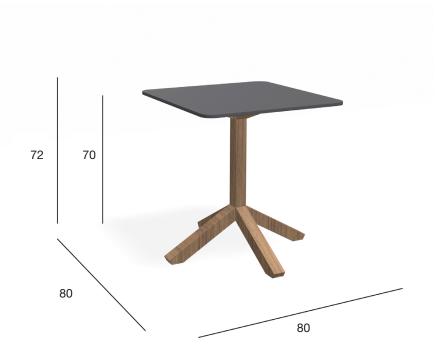

Finiture



Manutenzione

Teak

- In condizioni di forte umidità, il teak potrebbe rilasciare olio di colore rossastro con la formazione di macchie superficiali. Per la normale pulizia, utilizzare un panno morbido (non in microfibra), acqua e SUNDECK SOAP.
- Per evitare l'ossidazione superficiale del prodotto nuovo è possibile applicare SUNDECK WOOD OIL LIGHT, olio protettivo e nutriente.
- Per rimuovere la patina grigia dovuta all'ossidazione e ripristinare il colore originale del teak, utilizzare GREY-OFF ogni 2/3 anni. Il trattamento con GREY-OFF deve essere seguito da un lavaggio con SUNDECK SOAP e da oliatura

con SUNDECK WOOD OIL LIGHT (da applicare su superficie asciutta).

- In presenza di macchie profonde difficilmente removibili con SUNDECK SOAP, si consiglia di carteggiare uniformemente il prodotto e di trattarlo con GREY-OFF. Anche in caso di utilizzo in situazioni contract, non utilizzare GREY-OFF più di una volta all'anno.
- Evitare sempre il contatto con sostanze acide e solventi chimici aggressivi.

HPL

Utilizzare un panno inumidito con acqua e, in caso di macchie ostinate, utilizzare UNIVERSAL CLEANER. Asciugare con cura. Non usare materiali abrasivi, sostanze acide, solventi chimici aggressivi.

Prodotti simili





PLAZA 065 table

STEM 001 table



Design

Rodolfo Dordoni

Descrizione

Tavolo per esterni

Teak. Il teak ha una struttura lignea compatta in cui scorre linfa oleosa; grande resistenza agli agenti atmosferici, alle escursioni termiche e agli attacchi di parassiti ed insetti. La continua esposizione agli agenti atmosferici genera un'ossidazione superficiale (1/2mm), che favorisce una decolorazione fino al caratteristico colore grigioargento. Questa trasformazione non compromette le caratteristiche originali del legno. Questa patina può essere evitata o rimossa con una corretta manutenzione.

Top

Teak (vedi "struttura") o HPL grey. HPL (laminato stratificato ad alta pressione) estremamente resistente all'usura, all'urto, alla scalfitura, all'umidità, al calore e alle macchie. Autoestinguente e ignifugo in classe 2, non contiene cloro e amianto. Classificato dall'istituto Fira, è quindi idoneo al contatto alimentare.

top in teak 26 kg; top in HPL 27 kg

Storage cover

Disponibile



Finiture







21 hpl grey

structure teak\01



ROT001-03-01



structure teak\01 top teak\01

Manutenzione

Teak

- In condizioni di forte umidità, il teak potrebbe rilasciare olio di colore rossastro con la formazione di macchie superficiali. Per la normale pulizia, utilizzare un panno morbido (non in microfibra), acqua e SUNDECK SOAP.
- Per evitare l'ossidazione superficiale del prodotto nuovo è possibile applicare SUNDECK WOOD OIL LIGHT, olio protettivo e nutriente.
- Per rimuovere la patina grigia dovuta all'ossidazione e ripristinare il colore originale del teak, utilizzare GREY-OFF ogni 2/3 anni. Il trattamento con GREY-OFF deve essere seguito da un lavaggio con SUNDECK SOAP e da oliatura

con SUNDECK WOOD OIL LIGHT (da applicare su superficie asciutta).

- In presenza di macchie profonde difficilmente removibili con SUNDECK SOAP, si consiglia di carteggiare uniformemente il prodotto e di trattarlo con GREY-OFF. Anche in caso di utilizzo in situazioni contract, non utilizzare GREY-OFF più di una volta all'anno.
- Evitare sempre il contatto con sostanze acide e solventi chimici aggressivi.

Utilizzare un panno inumidito con acqua e, in caso di macchie ostinate, utilizzare UNIVERSAL CLEANER. Asciugare con cura. Non usare materiali abrasivi, sostanze acide, solventi chimici aggressivi.

Prodotti simili





ROOT 001 table

STEM 003 table