S TABLE (Designer Xavier Lust)

Elle Decoration International Design Award, 2008 category: furniture

ADI Design Index selected for the XXII Compasso d'Oro ADI

Schoener Wohnen, Neue Klassiker 2008 category: tables

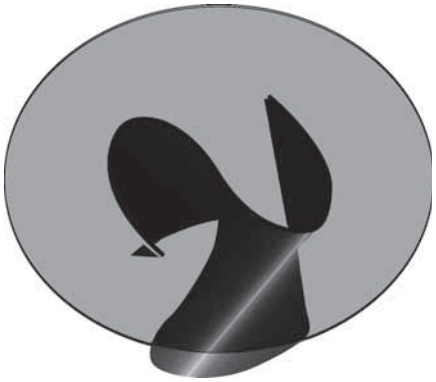

Tavolo tondo e ovale.

Struttura
Basamento ad S, in torsione, stampato in:

- Cristalplant ® (materiale composito formato da cariche minerali naturali e polimeri poliesteri ed acrilici) bianco opaco.
- Ceramilux® (materiale composto da cariche minerali naturali e resina poliestere) laccato nero lucido (non disponibile per Ø126 cm).

Per ulteriori informazioni sui materiali vedi a pag.4.52.
Lo stampo affronta la particolarità del disegno attraverso un sistema di aperture multiple in rotazione su se stesse.
Il basamento è dotato di piedini regolabili.

Piani per basamento bianco opaco

- cristallo trasparente o extra light, spessore 15 mm
- cristallo temperato trasparente o extra light, spess.15 mm
- pannello in fibra di legno a media densità verniciato bianco opaco con finitura antigraffio, spess. 30 mm
- Cristalplant ® bianco opaco.
  Per ulteriori informazioni sul materiale vedi a pag. 4.52.

Piani per basamento nero lucido

- cristallo temperato fumé, spess. 12 mm (non disponibile per Ø126 cm).

Misure
Per i tavoli con top di diametro cm 140, 156 e 175 e con top ovale cm 150 x 210, la base ha un ingombro massimo di 78 cm.
Per il nuovo tavolo tondo con top di diametro 126 cm la base ha un ingombro massimo di 57,5 cm.
Altezza: per i tavoli in legno laccato o in resina 73 cm, per i tavoli in cristallo 71 cm.
Le tolleranze dimensionali sono +/- 1 cm.

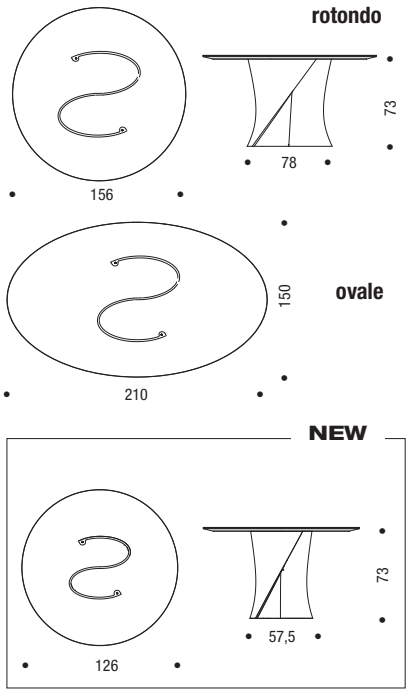

MATERIALI

CRISTALPLANT® per tavoli Beam • Flow Low Table • S Table con basamento bianco

CARATTERISTICHE TECNICHE
E' un materiale composito tecnologicamente avanzato ed unico, formato da un'alta percentuale di cariche minerali naturali (ATH derivate dalla bauxite) ed una bassa percentuale di polimeri poliesteri ed acrilici di elevata purezza; è quindi un materiale inerte, ipoallergenico e non tossico.

CRISTALPLANT® è il "solid surface 100% made in Italy".

CRISTALPLANT® è riciclabile al 100%, ignifugo (classe 1), con un'ottima resistenza agli UV, è compatto e non poroso, igienico, resistente e piacevole al tatto per la sua finitura vellutata simile alla pietra naturale.

CRISTALPLANT® è ripristinabile al 100%, ciò vuol dire che può essere riportato all'aspetto originale con un semplice detersivo ed una spugnetta abrasivi, rimuovendo anche bruciature di sigarette. Le proprietà di durevolezza e ripristinabilità lo rendono quindi eco-compatibile.

CERAMILUX® per tavoli Flow Low Table •S Table con basamento nero

CARATTERISTICHE TECNICHE
E' un materiale composto da cariche minerali naturali (carbonati di calcio e triidrati di aluminium) e resina poliestere.
Il film di gelcoat che riveste la superficie del materiale è di tipo poliestere acrilato che consente di ottenere ottime caratteristiche di resistenza.

CERAMILUX® ha una buona resistenza ad urti e sollecitazioni, a sforzi di flessione, trazione e compressione: questo gli permette di essere utilizzato in spessore senza il supporto di altri materiali, consentendo la realizzazione di prodotti autoportanti.

CERAMILUX® è un materiale di grande qualità e alta resistenza agli impatti, agli sbalzi termici e all'usura che tipicamente si possono manifestare in ambiente domestico; la resistenza è buona sia agli agenti chimici che ai raggi solari.

KERAMIK per tavoli e coffee tables Keramik • Lim 04 • Desk • Edgar II • Ra 07 • T Table



CARATTERISTICHE TECNICHE
La porcellana laminata (Keramik) assume esclusive e peculiari caratteristiche tecniche grazie a innovativi metodi di trattamento e produzione dei ceramici (grés fine porcellanato laminato).

- Estrema durezza superficiale (paragonabile al topazio) ed elevata resistenza alla flessione.
- Resistenza a macchie, acqua, detergenti e acidi.
- Non infiammabile, reazione al fuoco di classe Or.
- Inalterabilità delle caratteristiche cromatiche.
- Non emette sostanze tossiche e non si deforma se riscaldata con fiamme libere.

TEST CATAS EFFETTUATI SULLA PORCELLANA

- resistenza alla luce UNI 9427/89
- resistenza ai liquidi freddi EN 12720/97
- tendenza a ritenere lo sporco UNI 9300/88 e FA276/89
- resistenza alla graffiatura UNI 9428/89
- comportamento delle superfici ai prodotti di pulizia PTP 53/95

Altri test e prove relative alle caratteristiche tecniche

- Resistenza al fuoco, all'usura, alla rottura, alla durezza, all'abrasione e all'assorbimento dell'acqua.

Il materiale può presentare alcune piccole impurità dovute ai particolari trattamenti produttivi, che rientrano negli standard di qualità accettati.

RESINA per tavoli e tavolini Yale Low Table • Desk • Lim 04/Lim 04 Extra • Lim 04 Extension T • Colors/Colors Extra • Colors Extension T • T Table • Ext-Table



CARATTERISTICHE TECNICHE
La resina è composta da minerale naturale e finissimo acrilico, pigmentata in massa bianco. Il processo di produzione all'avanguardia garantisce la più alta qualità della superficie ed elevate caratteristiche tecniche.
Proprietà:

- non assorbe: il materiale non è poroso e quindi qualsiasi macchia può essere solo superficiale
- non cambia colore nel tempo
- è ecologico e igienico grazie alla presenza di resina acrilica
- facile da pulire: non è richiesta particolare cura per cui lo sporco quotidiano può essere eliminato con un panno umido e un detergente delicato.

Macchie particolarmente ostinate, piccoli graffi e piccole bruciature di sigaretta possono essere eliminati con detergente cremoso abrasivo.

CEMENTO per tavolo Robin



CARATTERISTICHE TECNICHE
La manualità e preziosità dell'applicazione genera piani che possono differire per finitura e tonalità. Questa caratteristica dimostra l'unicità e l'artigianalità di ogni tavolo.

Il cemento è applicato manualmente con trattamento antimacchia che impedisce l'immediato assorbimento delle macchie.

Come per qualsiasi materiale si consiglia una pulizia frequente per evitare che il deposito prolungato di sporco o liquidi possa generare macchie persistenti.