


Tisettanta

HALIFAX

SCHEDA PRODOTTO

Tavolo **ULISSE** by Tisettanta Design Lab (2009)

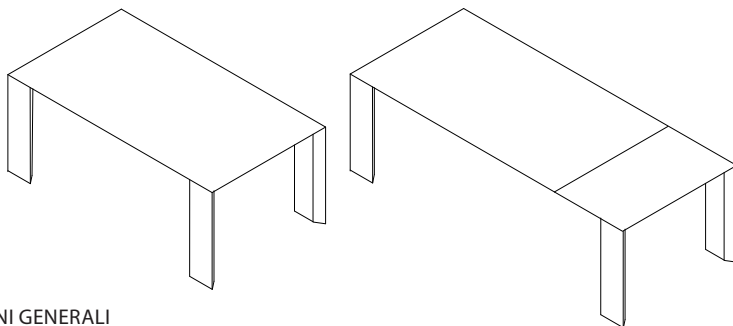

INFORMAZIONI GENERALI

I materiali di supporto alle varie finiture, utilizzati per la costruzione degli elementi, sono realizzati con pannelli derivati dal legno di classe E1 a basso contenuto di formaldeide, secondo la norma europea EN312-1.

Le essenze legnose sono di provenienza controllata esclusivamente da siti in cui si adottano criteri di sfruttamento eco-compatibili. Le vernici impiegate sono atossiche, non contengono metalli pesanti (Pb, Cd, Cr secondo la norma EN71/3), aderendo alla stessa normativa che regola le vernici utilizzate nei giocattoli per bambini.

NORME DI IMPIEGO

Il prodotto è destinato per l'utilizzo all'interno delle abitazioni, evitare di esporre il prodotto al diretto contatto con acqua o altri liquidi e in prossimità di fonti di calore superiori ai 50° C. Le superfici in essenza e laccate potrebbero subire alterazioni dall'esposizione diretta alla luce del sole.

Non apportare modifiche al mobile tali da compromettere la stabilità della struttura.

Evitare di caricare il piano o la prolunga con un carico concentrato superiore ai 50kg.

Per allungare il tavolo allentare entrambi i fermi delle guide, traslare le gambe dal lato apribile, estrarre la prolunga collocata in appoggio alle guide metalliche e posizionarla sopra le gambe centrando i piolini di riferimento; accostare la prolunga al piano traslando le guide. Per ottenere la massima stabilità bloccare i fermi delle guide.

MANUTENZIONE

Il prodotto non richiede manutenzioni specifiche se non le normali pulizie.

La pulizia di qualsiasi materiale va eseguita con un panno non abrasivo, inumidito con acqua e sapone neutro e asciugando subito con un panno morbido.



Tali operazioni devono essere eseguite facendo attenzione a non graffiare la superficie.

SMALTIMENTO


Una volta dismesso il prodotto o i suoi componenti, non vanno dispersi nell'ambiente ma conferiti ai sistemi pubblici di smaltimento.

I prodotti Tisettanta sono realizzati utilizzando i migliori materiali e le tecniche produttive più evolute, che ne garantiscono l'affidabilità e la durata nel tempo. Questo pieghevole vi indica le particolari caratteristiche del mobile da voi acquistato, e vi fornisce i consigli per la manutenzione più corretta. Tisettanta si riserva di apportare modifiche ai modelli senza preavviso.


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



N° 8




N° 16



N° 1 + 1

fixare le gambe **SENZA** spostare il piano dal suo imballo
fix the legs **WITHOUT** moving the top from it's packaging

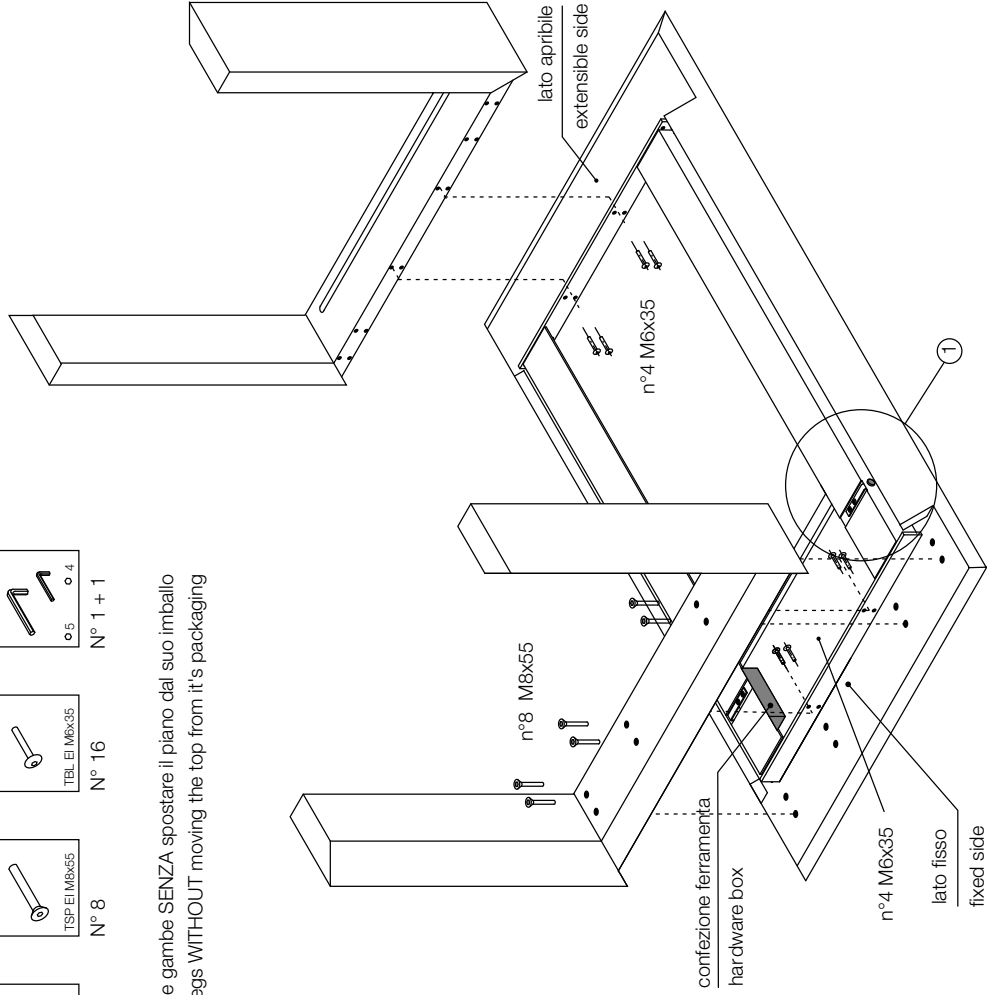

fermo delle guide
rails stopper

utilizzare e serrare bene TUTTE le viti prescritte
use and tighten all the specified screws

n°8 M6x35


2

vista da sotto
bottom view

registro della prolunga
extension adjuster

2

7

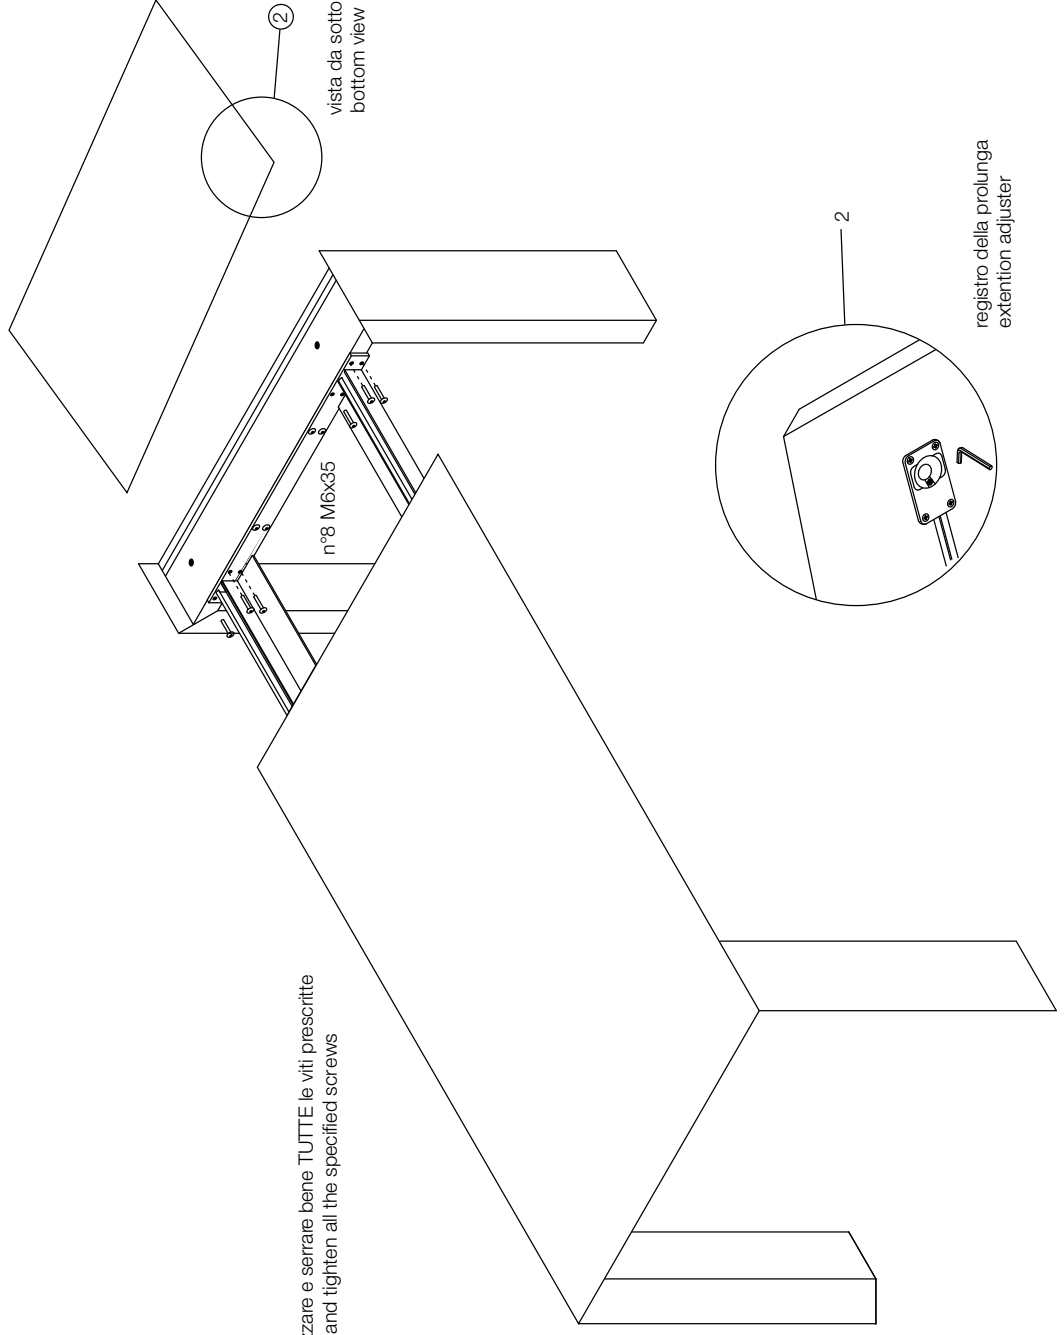

DESCRIZIONE MATERIALI

PIANO E PROLUNGA

Pannello	Pannello di particelle di legno classe E1 (basso contenuto di formaldeide)
Rivestimento	Impiallacciatura in legno di Frassino spazzolato e verniciato Impiallacciatura in legno di Lati verniciato
Bordi	La bordatura è ottenuta mediante la lavorazioni a folding del piano

GAMBE

Pannello	Parti verticali in pannello multistrato di Pioppo e traverso in legno di Betulla
Rivestimento	Impiallacciatura in legno di Frassino spazzolato e verniciato Impiallacciatura in legno di Lati verniciato

STRUTTURA

In acciaio verniciato a polveri epossidiche, sistema di scorrimento su ruote in nylon e cuscinetti volventi.

Timbro del rivenditore

D.G.M. S.r.l.
Sede Produttiva ed Amministrativa
Via Tofane,37 - 20833 Giussano (MB)
tel. +39 0362 3191 - Fax + 0362 319300

Sede Fiscale
Via Furlanelli, 96/A - 20833 Giussano (MB)
Tel. + 39 0362 311026/Fax +39 0362 311035
P.I. 02015960962 - C.F. 03222010153

Aggiornamento
UL.T.51.09